


Delock Placă PCI > 4 x RS-232 seriale

Descriere scurta

Placa PCI de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi seriale externe. La această placă se pot conecta diferite dispozitive, precum un scanner, o imprimantă, un mouse etc.

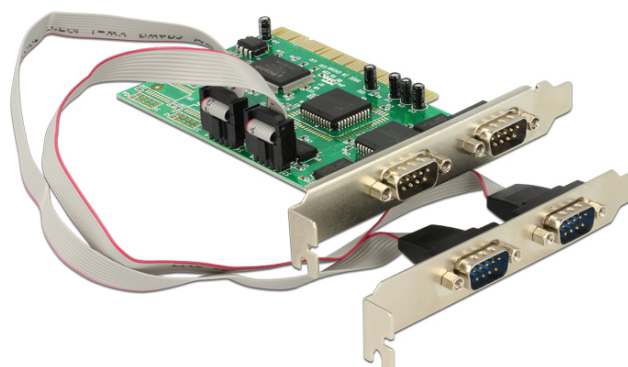

Specificatii

- Conectori:
extern:
2 x RS-232 seriale DB9, tată
2 x RS-232 seriale DB9, tată (suport posterior separat)
- intern:
2 x porturi COM cu 9 pini, tată
1 x 32-Bit PCI standard 2.1
- Chipset: Moschip MCS9845
- Rată de transfer a datelor de până la 115,2 Kbps
- FIFO: 16 octeți
- Selectează automat IRQ și I/O
- Compatibil cu 16C550 UART
- Acceptă partajarea PCI IQR
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 70 °C
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 119,9 x 73,7 mm

Cerinte de sistem

- Windows XP/XP-64/Server-2003/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 2.6
- PC cu un slot PCI gratuit și un slot în spate spate

Pachetul contine

- Placă PCI
- Consolă cu fantă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Nr. 89046


EAN: 4043619890460

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



Imagini



General

Supported operating system:	Windows XP 32-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Linux Kernel 2.6 sau superior
-----------------------------	--

Interface

External:	4 x serial RS-232 DB9 male
Internal:	1 x 32-Bit PCI standard 2.1 2 x 9 pin Serial RS-232 pin header male

Technical characteristics

Chipset:	Moschip MCS9845
Data transfer rate:	115.2 Kb/s
FIFO:	16 byte
UART:	16C550

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------